

# Выключатель-разъединитель с моторным приводом ОТМ 40...125 Ампер

18.11.2013

Лист 1/2

Информируем Вас о начале продаж новых выключателей-разъединителей с моторными приводами для дистанционного управления. Новые аппараты представлены единым типоразмером на номинальные токи 40А, 63А, 80А, 100А, 125А. С ними могут быть использованы все аксессуары стандартного ряда выключателей-разъединителей ОТ – дополнительные контакты, силовые полюса, кабельные зажимы, клеммные крышки и т.д.

Теперь выключатели-разъединители с моторным приводом имеют расширенный типоряд токов от 40 до 2500 А и, как и раньше, являются самыми компактными среди предлагаемых на рынке.

## Легкая установка

- Туннельные клеммы гарантируют прочный и надежный контакт
- Прицелкиваемые аксессуары не требуют дополнительного инструмента при установке
- Выключатель может быть установлен в любом положении.

## Компактное решение

- ОТМ имеет компактный размер, который сводит к минимуму необходимое для него пространство в шкафу
- Уменьшение габаритов позволяет снизить затраты

## Высокие эксплуатационные характеристики

- Моторный привод имеет широкий диапазон рабочего напряжения 110-240 V AC/DC.
- При пропадании питающего напряжения моторного привода контакты аппарата не меняют своего положения



- Незначительное потребление мощности в состоянии покоя
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.3

## Безопасность в использовании

- ОТМ гарантирует надёжную изоляцию для обслуживания установки
- Механическая и электрическая блокировка аппарата предотвращает ошибочные включения аппарата
- Установленная рукоятка препятствует дистанционному управлению выключателем
- Моторный привод защищен тепловым реле
- ОТМ обеспечивает безопасное и удобное управление нагрузкой

# Выключатель-разъединитель с моторным приводом ОТМ 40...125 Ампер

18.11.2013

Лист 2/2

## Информация для заказа





ОТМ40...125F3M\_



ОТМ40...125F3M\_

Тип	Код заказа	Вес/кг
ОТМ40F3M230V	1SCA122972R1001	1,13
ОТМ63F3M230V	1SCA122971R1001	1,13
ОТМ80F3M230V	1SCA122970R1001	1,13
ОТМ100F3M230V	1SCA122969R1001	1,13
ОТМ125F3M230V	1SCA122968R1001	1,13
ОТМ40F4M230V	1SCA122977R1001	1,24
ОТМ63F4M230V	1SCA122976R1001	1,24
ОТМ80F4M230V	1SCA122975R1001	1,24
ОТМ100F4M230V	1SCA122974R1001	1,24
ОТМ125F4M230V	1SCA122973R1001	1,24

## Габаритные размеры

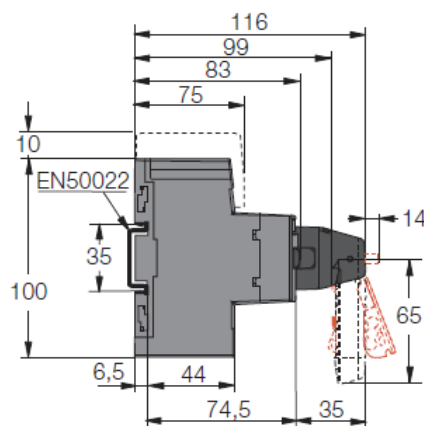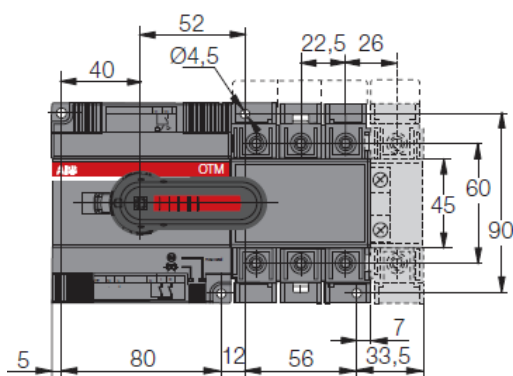

За более подробной технической информацией обращайтесь:

Нецкин Никита тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2676) [nikita.netskin@ru.abb.com](mailto:nikita.netskin@ru.abb.com)

Кокорин Алексей тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2433) [alexey.kokorin@ru.abb.com](mailto:alexey.kokorin@ru.abb.com)

**ООО АББ**, подразделение  
Низковольтное оборудование  
117997, Москва,  
Обручева 30/1, стр.2  
+ 7 (495) 777 222 0  
+ 7 (495) 777 222 1  
[www.abb.ru](http://www.abb.ru)

Power and productivity  
for a better world™

