



## НОВОСТИ

# Низковольтная аппаратура

Идент. 29-05-12/SN

Дата выпуска 29 мая 2012г.

Стр. 1 из 2


***Уважаемые Дамы и Господа!***  
***Сообщаем Вам о расширении в номенклатуре изделий***  
***«Клеммные соединения»***

### ***Втычные клеммы серии SNK с разъемами***



Предлагаем новую разработку АББ - втычные клеммы серии SNK с разъемами.

Клеммы имеют пружинный зажим, позволяющий подключать проводники сечением 0,5-2,5 мм<sup>2</sup>. При подключении одножильных проводников или проводников, обжатых наконечником, инструмент не требуется! Помимо стандартных проходных клемм доступны для заказа клеммы-держатели компонентов и клеммы с разъединителем.

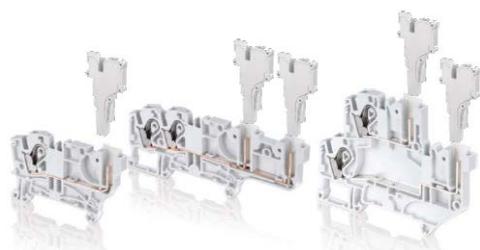

Клеммы обеспечивают удобство сборки элементов на DIN-рейке и позволяют реализовывать многополюсные быстроразъемные соединения: «вилочная» часть набирается из промежуточных и концевых элементов и устанавливается в «розеточную» часть – клемму с соответствующей функцией разъемного соединения. Применение разъемов (с блокировкой и без блокировки) позволяет быстро конфигурировать цепи автоматизации с учетом любых требований заказчика.

*За более подробной технической информацией обращайтесь к менеджеру по группе изделий Салиёву Роману тел. +7 (495) 960 22 00 (доб. 2614) [roman.saliyov@ru.abb.com](mailto:roman.saliyov@ru.abb.com)  
По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>*

Данные клеммы предназначены:

- для быстрого безошибочного подключения проводников (быстрее, чем у винтовых и пружинных клемм);
- для быстрой переконфигурации цепей управления в шкафах автоматизации;
- для соединения ячеек НКУ после транспортировки;
- для использования в стендах, демонстрирующих подключение и работу оборудования с дополнительной защитой от неправильного подключения;
- для получения многополюсных быстроразъемных соединений.

Основные преимущества втычных клемм SNK с разъемами:

- при монтаже одножильных проводников и проводников с наконечниками не требуется инструмент;
- при монтаже многожильного проводника отвертка фиксируется в клемме (не нужно удерживать рукой), увеличивая свободу действий монтажника;
- экономия до 90% времени на монтаж: клеммы объединены в блоки по 10 шт. для быстрого монтажа на DIN-рейку;
- монтаж проводника под углом 15°: требуется меньше изгибать провод;
- безвинтовые разрезаемые переключки доступны длиной от 2 до 50 полюсов;
- маркировка длиной 12 мм, можно разместить до 8 символов;
- ассиметричная конструкция, снижающая риск КЗ между рядом стоящими клеммами;
- разъемы доступны для 1-и 2-х уровневых клемм;
- блокировка вилки в клемме без потери пространства по ширине на DIN-рейке;
- разблокировка разъема только отверткой для большей безопасности;
- жесткость корпуса и устойчивость на DIN-рейке;
- высокое качество обработки поверхности пластика и отсутствие острых углов на корпусе.



Для подбора оборудования необходимо руководствоваться брошюрой по втычным клеммам, доступной в электронном и печатном виде:

9CND00000000657

Брошюра Втычные клеммы SNK, 8стр

Список доступных для заказа втычных клемм серии SNK с разъемами и аксессуары к ним, можно найти в Приложении 1.

Power and productivity.  
We're in business.

За более подробной технической информацией обращайтесь к менеджеру по группе изделий Салиёву Роману тел. +7 (495) 960 22 00 (доб. 2614) [roman.saliyov@ru.abb.com](mailto:roman.saliyov@ru.abb.com)  
По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>